

## COLONNE DE REFOULEMENT

- Bridé : bride plate
- Fileté
- Serrage rapide

Dimension : de DN50 à DN 250

Longueur : Max 06 ml

Epaisseur : De 02 à 06 mm

Matière : INOX 304L, 316L, DUXPLEX

### COLONNE A BRIDE

DN	MM	EP	EXT MM	KG X 3 ML	KG X 3 ML
50	60,3	2	165	11,4	22
65	76,1	2	185	13,5	28,3
80	88,9	3	200	26,4	45,7
100	114,3	3	220	34,1	59,2
125	139,7	4	250	51,8	92,6
150	168,3	5	285	75,2	136,4
200	219,1	5	340	98,4	178,8



### COLONNE FILETE

DN	MM	EP	EXT MM	KG X 3 ML	KG X 3 ML
50	60,3	2	66	9,6	18,4
65	76,1	2	82	12,5	23,7
80	88,9	3	95	21,3	40,7
100	114,3	3	125	28,7	53,8
125	139,7	4	150	39,9	70,8
150	168,3	5	182	73,2	134,4
200	219,1	5	235	96,4	176,8




### COLONNE SERRAGE RAPIDE

DN	MM	EP	EXT ZSM	KG X 3 ML	KG X 3 ML
50	60,3	2	76	13,5	21,2
65	76,1	2	90	16,2	27,6
80	88,9	3	118	28,6	47,9
100	114,3	3	130	35,7	60,76
125	139,7	4	170	43,1	59,2
150	168,3	5	200	85,3	147,1
200	219,1	5	250	119,8	199,6



Les colonnes de refoulement ZSM sont conçus pour s'adapter à des espaces réduits, un système ingénierie avec deux ressorts en acier inoxydable permet un assemblage et désassemblage rapide, des joints sont installés pour l'étanchéité.

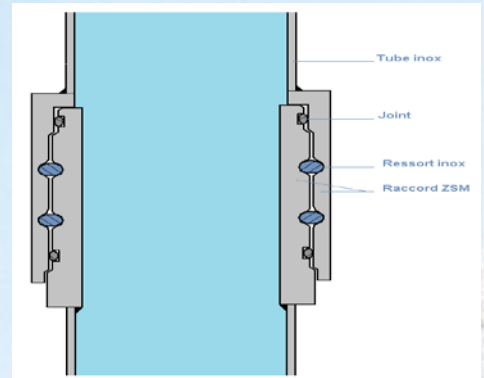

## EQUIPEMENT DE COLONNE DE REFOULEMENT

MANCHETTE DE POMPE



COLONNE DE DESCENTE



REDUCTION



TETE DE FORAGE

